


БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ КНОПОЧНЫХ БПК_{н2}

КЮУР.642256.301 ТУ

Предназначен для работы в электрических цепях переменного тока бытовой РЭА.

Внешний вид

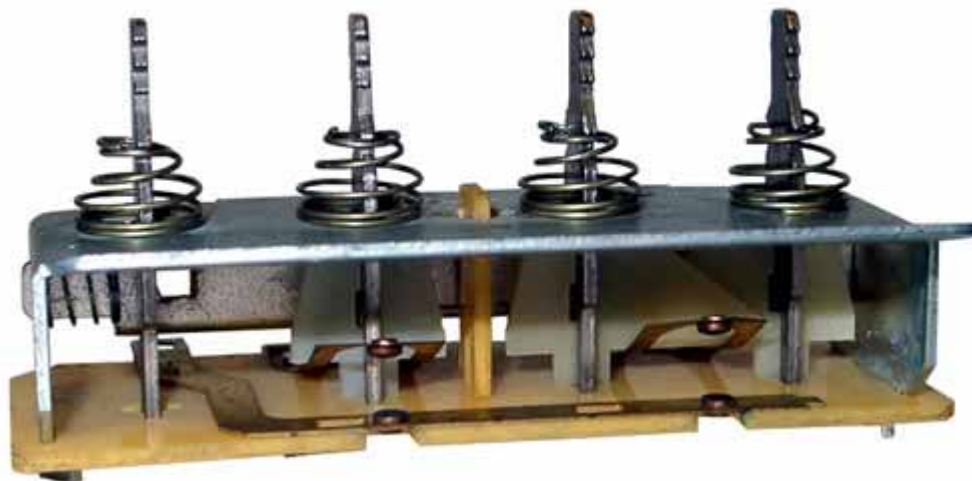

Технические характеристики

Количество кнопок	Вид нагрузки	Ток, А	Напряжение, В	Макс. коммутируемая мощность, ВА	Число коммутационных циклов
Четыре	Индукт.	3,0	220 (+10%, -15%)	660	20 000

При пуске допускается увеличение тока до 7,0А, длительностью не более 5,0 мс.

Усилие переключения от 0,3 до 1,5 кгс.

Сопротивление изоляции не менее 1000 МОм.

Диапазон рабочих температур от - 60°С до + 60°С

Масса переключателя не более 75 г.

Справочные размеры

