


КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И КОРПУСА ПОСТОВ


Тип	d, отверстия	примечание
РРВВ-30N	30	подсветка неоновой лампой ВА9S на 230 В, контакты – две группы: 1«з» + 1«р»
АЕА-22	22	контакты – две группы: 1«з» + 1«р»
АВЛФС-22	22	высокая кнопка с металлизированным кольцом, подсветка неоновой лампой ВА9S на 230 В, контакты – две группы: 1«з» + 1«р»
SB-7	22	плоская кнопка без подсветки, контакты: 1«п»

КНОПЧНЫЙ СДВОЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПОСТ) С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ БЫСТРОСЪЕМНОЙ ГОЛОВКОЙ, С ПОДСВЕТКОЙ РРВВ-30N

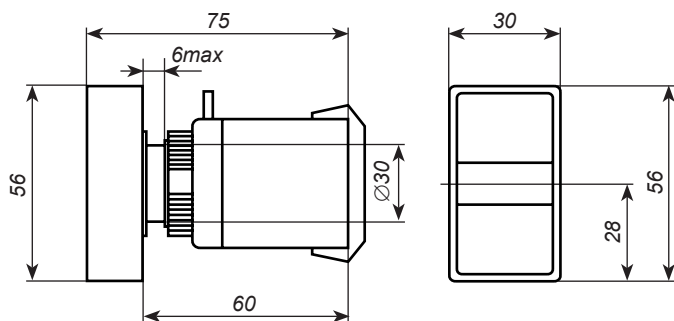


КНОПКА «ГРИБОК» С БЫСТРОСЪЕМНОЙ ГОЛОВКОЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ АЕА-22

Цвет: красный, желтый, зеленый, синий.

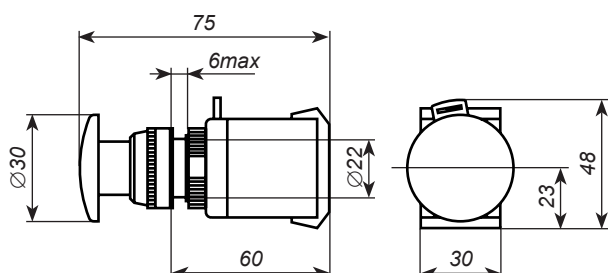

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ С САМОВОЗВРАТОМ, С ПОДСВЕТКОЙ АВЛФС-22

Цвет: красный, желтый, зеленый, синий, прозрачный.

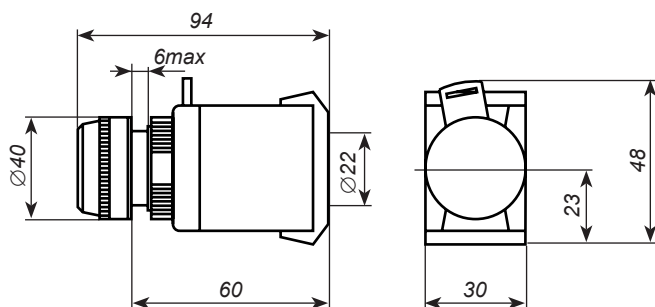



КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ С САМОВОЗВРАТОМ SB-7

Цвет: красный, зеленый.

Номинальный ток контактов – 10 А.

Электрическая износостойкость не менее 10 000 циклов ВО.

Диапазон рабочих температур -10...+40°C.

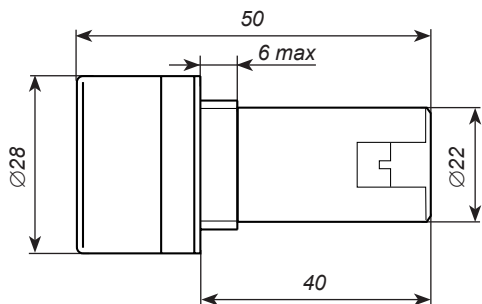

КОРПУСА ПОСТОВ

Предназначены для сборки постов управления. Выполнены из термостойкой ABS-пластмассы. Позволяют установить от одной до шести кнопок управления.

