Бесконтактное коммутирующие устройство БКУ 10М(П)

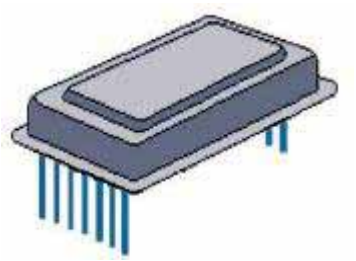

Электронный интеллектуальный ключ, работающий на замыкание с гальванической развязкой входа от выхода с возможностью мажоритарного управления.

Тип корпуса: собственного производства

Вид приемки: “1”, “5”

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра	Примечания
Входное напряжение, В срабатывания несрабатывания	не более 2,4 не менее 0,7	
Входное сопротивление, кОм	2,5 - 4,5	
Время срабатывания/отпускания не более, мкс	20/40	
Коммутируемый ток, А	0,1-10,0	
Коммутируемое напряжение, В	5-34	
Максимальное коммутируемое напряжение, В,	50	при $\tau_и$=10мс
Ток утечки закрытого устройства не более, мА,	10	
Остаточное напряжение не более, В	0,3	
Ток срабатывания защиты, А	17,5	
Масса, г, не более	20	
Внешние воздействия		
Температура окружающей среды, °С Относительная влажность воздуха, % Атмосферное давление, Па.	-60…+85 до 98 670 ÷ 303000	При 35°С
Синусоидальная вибрация, Гц Механические удары, g	1-2500 1000	
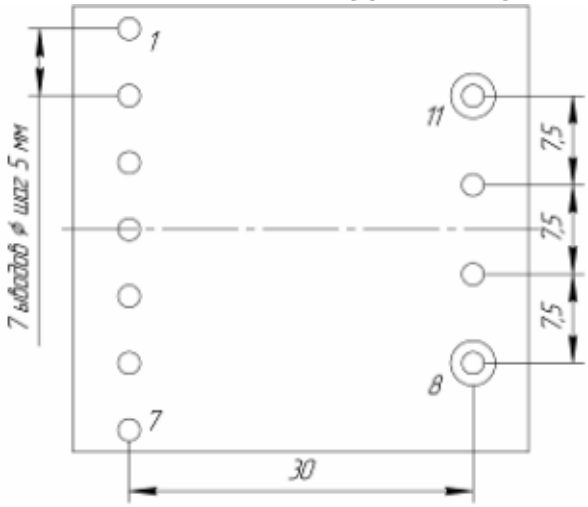
Расположение выводов на цоколе